





52 cm

- FIANCATA INCLINATA
- SIDE INCLINED
- GENEIGTEN
- INCLINEE CÔTE
- HOMBRO MÁQUINA INCLINATA

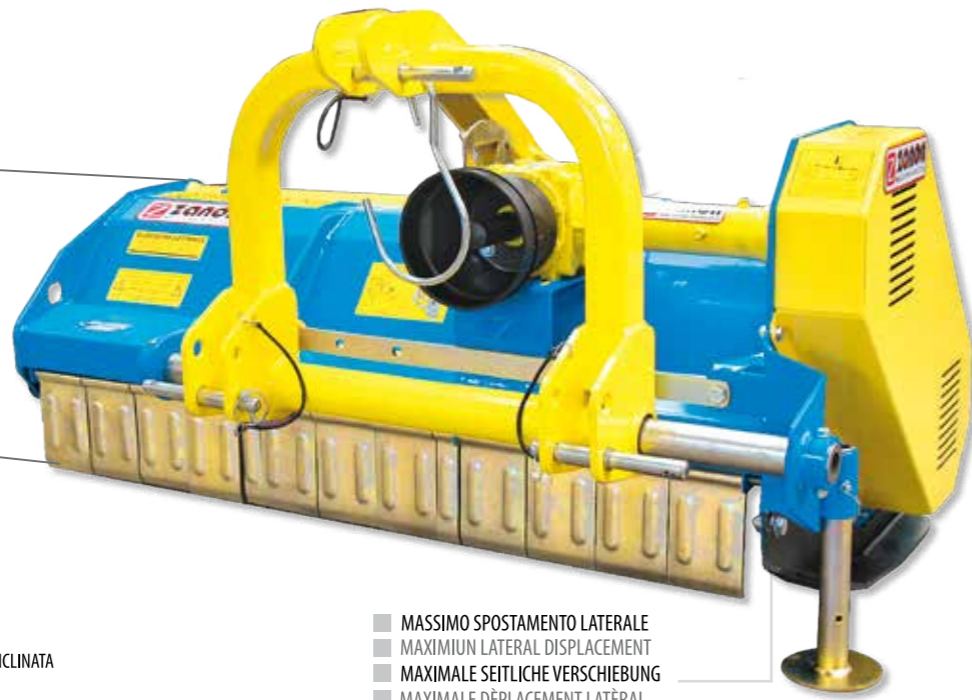

- MASSIMO SPOSTAMENTO LATERALE
- MAXIMUM LATERAL DISPLACEMENT
- MAXIMALE SEITLICHE VERSCHIEBUNG
- MAXIMALE DÉPLACEMENT LATÉRAL
- DESPLAZAMIENTO LATERAL MÁXIMO

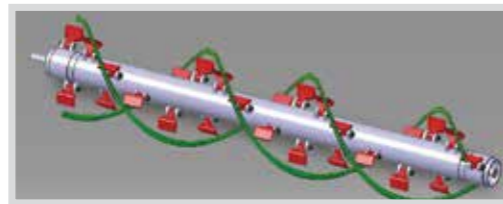

- DI SERIE: NUOVO SISTEMA DI TAGLIO ELICOIDALE
- STANDARD: NEW CUTTING SYSTEM
- STANDARDZUBEHÖR: NEUE SCHNEIDANLAGE
- DE SERIE NUEVO SISTEMA DE CORTE
- EN SÉRIE: NOUVEAU SYSTÈME DE COUPE

MOD.



HP



MOD.	code	cm.	hp	kg.
TFG 850	1002697/96	85	20 - 30	270
TFG 1000	1002569/68	100	30 - 40	320
TFG 1200	1002571/70	120	30 - 40	380
TFG 1400	1002573/72	140	35 - 60	450



Ø 440 mm Type Y Type M66

Il trincia modello **TFG** consente di trinciare sarmenti, mais, paglia, residui di potatura, piantagioni in genere, erbacee ecc. ... Struttura robusta in acciaio, rotore di grande diametro bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti. Possibilità di montare coltelli universali, coltelli tipo squadra o mazze a seconda delle esigenze di lavoro.

Accessori di serie: mazze o coltelli, contromazze, protezioni antinfortunistiche a norma CE, rullo livellatore regolabile in altezza tendicinghia registrabile, spostamento laterale meccanico, scatola di trasmissione con ruota libera, cofano di ispezione apribile, slitte d'appoggio regolabili in altezza, contracassa interna.

A richiesta: cardano, gruppo spostamento laterale idraulico, rastrelli raccolta sarmenti autolivellanti, kit ruote posteriori, testata interfilare, lamiera antiusura.

TFG allows the shredding of shoots left over after pruning in orchards, grass, straw, maize, etc. ... Sturdy steel structure, large diameter rotor electronically balanced and mounted on self-aligning and perfectly protected bearings.

Possibility of fitting universal blades, blade "L" type or a ram for different work requirements.

Standard supply: hammers or blades, adjustable in height, leveling roller, adjustable in height, counter blades, CE Safety protections, adjustable belt-tender, mechanical side-shift, openable rear-hood, gear box with free-wheel dutch, support slides, double housing.

On request: Joint, hydraulic side-shift, self-leveling blades, rear wheel kit, inter-row head, wear plate.

TFG kann zum Hackeln von Unkraut, Rebschoblengend des Beschneiden, Gras, Stroh, entstehenden Abfalls eingesetzt werden. Solide Stahlstruktur, Laufer mit groben Durchmesser, elektronisch ausgewuchtet und montiert auf selbststating fluchtende und perfekt geschützte Lager.

Je nach den verschiedenen Arbeitsanforderungen können die Walkenstabe, hintere Auflagewalze und hohvenstellbare Schlitten.

Standardzubehör: Schlägel oder Messern, Höhenverstellbare Nivellierungswalze Gegenschlägel, EG Unfall-schutzvorrichtung, Verstellbare Spannvorrichtung, Mechanische Seitenverschiebung, Aufklappbare Haube, Getriebegehäuse mit Freilauf, Doppelgehäuse.

Auf Wunsch: Gelenkwelle, Hydraulische Seitenverschiebung, Satz Hinterräder, Höhenverstellbare Stützkufen, verschleißplatte, Heurenchen.

La trituradora - desbrozadora modelo TFG permite picar hierba, sarmentos, rastrojos, resto de poda (de distintos tipos de plantaciones), etc. Estructura robusta construida en acero, con contra carcasa central, rotor del tipo doble helicoidal equilibrado electrónicamente y montado sobre rodamientos auto centrados protegidos perfectamente, transmisión por correas mandadas por un grupo de engranajes cónicos con rueda libre en baño de aceite. Posibilidad de montar cuchillas del tipo "Y" o martillos según las exigencias del trabajo.

Accesorios de serie: Martillos o cuchillas, tornillo de 16mm. de diámetro con traba de tornillo, puerta trasera aperturable, rodillo de apoyo trasero regulable en altura de 140mm. de diámetro, patines registrables en altura, desplazamiento lateral del arco de tercer punto mecánico, doble contra cuchilla en acero forjado, grupo de transmisión con rueda libre, tensor de correas regulable y protección según normas CE, protector frontal dobles.

Opcionales: grupo de desplazamiento hidráulico, atletas esparcadoras, rastros recoges sarmentos con nivelación automática, transmisión cardánica para acoplarla a la TDF del tractor, kit de ruedas posteriores, placa anti desgaste, cabezal inter filar.

La hache-herbe et sarments modèle **TFG** permet de broyer les sarments, le maïs, la paille, les résidus d'élagage, les plantations en général, les mauvaises herbes, etc.

Structure robuste en acier, rotor équilibré électroniquement monté sur des roulements auto-centreurs et parfaitement protégés. Possibilité de monter des couteaux universels, des couteaux à angle droit ou des maillets selon les exigences de travail.

Accessoires en série : maillets ou couteaux, contre-maillets, équipements de protection contre les accidents à norme CE, rouleau niveleur réglable en hauteur, tendeur de courroie réglable, déplacement latéral mécanique, boîtier de transmission avec roue libre, capot ouvrable, coulisseaux d'appuis réglables en hauteur, boîtier à deux.

Sur demande : cardan, groupe déplacement latéral hydraulique, râtaux de ramassage des sarments autoniveleurs, kit roues arrière, plaque d'usure

TFG SHREDDER: MEDIUM VERSION
 TFG MULCHGERÄTE: MITTELSCHWERE AUSFÜHRUNG
 TFG DESBROZADORA - TRITURADORA HIERBAS Y SARMENTOS : MEDIUM VERSION
 TFG HACHE-HERBE ET SARMENTS MOYEN

MOD.



MOD.	giri/min.	n.	n.	n.	n.	n. (type)	type
TFG 850	540/1000	20	10	-	-	2 (SPB 1500)	40
TFG 1000	540/1000	24	12	9	-	2 (SPB 1500)	40
TFG 1200	540/1000	32	16	10	-	2 (SPB 1500)	40
TFG 1400	540/1000	36	18	12	-	3 (SPB 1500)	40

- SPOSTAMENTO MACCHINA
- MOVEMENT MACHINE
- BEWEGUNGSMASCHINE
- DESPLAZAMIENTO MÁQUINA
- DEPLACEMENT MACHINE



mod.	cm.	cm.	cm.
TFG 850	50 50	- -	100x115x89
TFG 1000	69 55	39 85	125x115x89
TFG 1200	69 74	39 104	144x115x89
TFG 1400	69 93	39 123	163x115x89



- KIT RUOTE POSTERIORI
- REAR WHEEL KIT
- KIT DE RUEDAS POSTERIORES
- SATZ HINTERRÄDER
- KIT ROUES ARRIÈRE.

RICAMBI - SPARE PARTS - ERSATZTEILE - PARTOS DE REPUESTO - PIÈCE DE RECHANGE

CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
2.020.089	SCAT. INGRANAGGI TFG 850-1000-1200-1400	GEARBOX TFG 850-1000-1200 -1400	GETRIEBEGEHÄUSE TFG 850-1000-1200-1400	CAJA DE ENGRANAJES TFG 850-1000-1200-1400	BOÎTE D'ENGRANAGES TFG 850-1000-1200-1400
3.230.236	SUPPORTO CUSCINETTO TFG	BEARING SUPPORT TFG	KUGELLAGER TFG	SUPPORT DE RODAMIENTO TFG	ROULEMENT SUPPORT TFG
5.354.044	CINGHIA SPB 1500 DENTELLATA TFG	CUG BELT SPB 1500 TFG	RIEMEN SPB 1500 TFG	CORREA SPB 1500 TFG	COURROIE SPB 1500 TFG
5.350.121	MAZZA TFG	HAMMER TFG	SCHLÄGEL TFG	MAZA TFG	MARTEAU TFG
5.350.127	COLTELLO TFG	BLADE TFG	MESSER TFG	CUCHILLA TFG	COUTEAU TFG
5.315.446	VITE M 16X92 SPECIALE 10.9 TFG	HEXAGONAL-HEAD SCREWS M 16X92 10.9 TFG	SECHSKANTSCHRAUBE M 16X92 10.9 TFG	TORNILLOS M 16X92 10.9 TFG	VIS M 16X92 10.9 TFG
5.210.316	DISTANZIALE COLTELLI TFG	SPACER KNIVES TFG	DISTANZSTÜCK SCHNEIDEN TFG	DISTANCIADOR DE CUCHILLAS TFG	ECARTEUR COUTEAUX TFG
5.130.003	CARDANO T 40	JOINT T40	GELENKWELLE T40	CARDÁN T40	CARDAN T40
2.050.005	KIT RUOTE POSTERIORI	REAR WHEEL KIT	SATZ HINTERRÄDER	JUEGO RUEDAS TRASERAS	KIT ROUES ARRIÈRE
2.050.010	GRUPPO SPOST LATERALE IDRAULICO 300	HYDRAULIC SIDE SHIFT 300	HYDRAULISCHE SEITEN VERSCHIEBUNG 300	GRUPO DESPLAZAMIENTO LATERAL HIDRÁULICO 300	GROUPE DE DÉPLACEMENT LATÉRAL HYDRAULIQUE 300
5.227.908	LAMIERA ANTIUSURA TFG 1000	WEAR PLATE TFG 1000	VERSCHLEIBPLATTE TFG 1000	PLACA DE DESGASTE TFG 1000	PLAQUE D'USURE TFG 1000
5.227.909	LAMIERA ANTIUSURA TFG 1200	WEAR PLATE TFG 1200	VERSCHLEIBPLATTE TFG 1200	PLACA DE DESGASTE TFG 1200	PLAQUE D'USURE TFG 1200
5.227.910	LAMIERA ANTIUSURA TFG 1400	WEAR PLATE TFG 1400	VERSCHLEIBPLATTE TFG 1400	PLACA DE DESGASTE TFG 1400	PLAQUE D'USURE TFG 1400
5.400.054	BOCCOLA IN NYLON	NYLON BUSHING	NYLONHÜLSE	CASQUILLO DE NYLON	BAGUE EN NYLON
5.210.142	ASTE RACCOLTA SARMENTI	SELF LEVELING BLADES	SATZ HINTERRÄDER	RASTRILLOS RECOGE SARMENTOS	RAYEAUX DE RAMASSAGE
2.050.284	GRUPPO MOTORE IDRAULICO	HIDRAULIC MOTOR SET	HYDRAULISCHE KUPPLUNG	GRUPO MOTOR HIDRÁULICO	MOTEUR HYDRAULIQUE
5.228.867	LAMIERA ANTIUSURA TFG 850	WEAR PLATE TFG 850	VERSCHLEIBPLATTE TFG 850	PLACA DE DESGASTE TFG 850	PLAQUE D'USURE TFG 850

